

**YANMAR**

ヤンマー歩行型トラクター

**FP35**

3.3馬力

ヤンマー歩行型トラクター

**FP35**

(3.3馬力)



フロント  
**ポチ**



手軽に使える。オシャレに使える。  
家庭菜園にピッタリの使いやすさが、ここにあります。



New Front Rotary



手頃な小ささ! 手頃な使い

家庭菜園なら

# かんたん・ラクラク フロントロータ ですね。

## 直進も旋回もレバー1本でラクラク。 本格デフ採用

直進作業時にレバーを「直進」位置にすると、デフロックが働いて直進性がアップ。マッスグ、キレイに仕上がります。旋回する時はレバーを「旋回」位置にするとデフロックが解除され、ラクラク、スムーズな小回り旋回が可能です。



## 握ればスタート、離せばストップ! デッドマンクラッチ

左右どちらでも持てるループハンドルに、レバーを握れば作業スタート、離せば停止するデッドマンクラッチを採用。操作がしやすく、安全性の高いクラッチです。



## 体格に合わせてハンドル調節ができる ハンドル菊座式上下調節

使いやすい位置にハンドルが固定できる菊座式。格納や運搬の際はコンパクトに折りたたみ、たいへん便利です。




家庭菜園・ガーデニング・ホビー農家の皆さまにコンパクトボディに使いやすいフロントロータリーを採用。しかも基本性能を「フロントボチ・FP35」。初心者から上級者まで、幅広い



## 手元レバーでカンタン調節!

### 耕深調節は3段階+移動

手元のレバー操作で前輪位置を変えることにより、3段階の耕深調節ができます。移動時は最下段にセットすると爪が地面から浮き上がり、ロータリーを持ち上げることなくラクに移動できます。

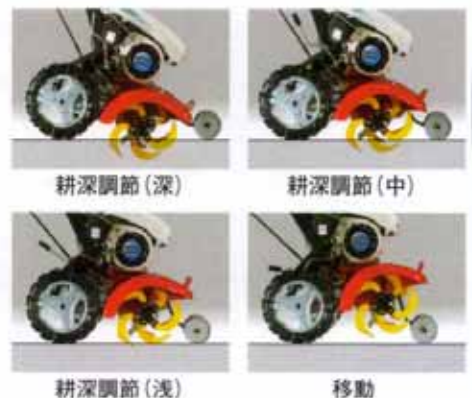



いやすさ!

# 作業の リー

二耳より情報!

実し、リーズナブルな価格を実現しました。

ニーズにお応えします。



メーカー希望小売価格 144,900円(税込)

軽く引くだけで始動OK!

**iスタート**

ゆっくり軽い力でエンジン始動ができるiスタートを採用。女性でもカンタン・ラクです。



農機メーカーならではの本格爪。

新形ナタ爪「ミニ正宗」搭載

従来のナタ爪に比べ、硬いほ場でもしっかり深く起せる「ミニ正宗」を採用。「ミニ正宗」は爪の根元から徐々に土に入り込み、爪全体で耕うんするので、振動が少なく、しっかり耕うんできます。



# フロント ポチ

## フロントロータリーならではの4つのメリット

### 1 ロータリーが前にあるため足元がスッキリ。

ロータリーがタイヤを挟んでオペレータの反対側にあるため、足元に余裕があります。

### 2 ほ場の隅々までキレイに耕うんできます。

ロータリーが前にあるため、狭いほ場や変形ほ場でも隅々までキレイに作業ができます。旋回時もロータリーを上げずにそのまま耕うんしながら、小回りができます。



### 3 うね崩しがラクにキレイにできます。

ロータリーで耕うんし、整地した後にタイヤが走行するため、うね崩しもラクラク。ハンドルがとられず安定した作業ができます。



### 4 ダッシュが起こりにくく余裕の作業。

フロントロータリーは、耕うん始めに爪が硬い部分にあたって機体が飛びだそうとすると、タイヤを地面に押し付け、そのグリップ力により、飛び出す力にブレーキをかけ、ダッシュを抑制します。だから耕うん始めも余裕で作業ができます。

## 旋回時に作業機もワンタッチで上下!

はねあげヒッチ (H仕様)

旋回時にハンドルを押し下げると作業機をワンタッチで上下でき、ラクに旋回できます。



## 凸凹ほ場もキレイに整地!

UFOLレベラー (HL仕様)

起伏の大きいほ場でも、UFOLレベラーでキレイに整地が行えます。うね崩しもUFOLレベラーによって、一段と仕上がりがキレイになります。



## うね立て作業もこれ1台でOK!

耕うん作業だけでなく、アタッチメントを付ければ、うね立て作業も行えます。

「ミニ正宗」で深く起こせるので、しっかりとうね立てが行えます。

(除草作業にはスパイラルロータがおすすすめです。)



アポロ培土



ブラ溝凌器



内盛り整形器



スパイラルロータ




■主要諸元

型式名	FP35			
区分	-			
機体寸法	全長 (mm)	1380 (ハンドル収納時:1085)		
	全幅 (mm)	550		
	全高 (mm)	930 (ハンドル収納時:720)		
機体質量 (重量)	(kg)	55		
エンジン	型式名	GA100 SKA		
	種類	空冷4サイクル傾斜形ガソリン (OHV)		
	総排気量 (ℓ [cc])	0.099 [99]		
	出力/回転数 (kW [PS] /rpm)	1.7 [2.4] /1800		
	最大出力 (kW [PS])	2.4 [3.3]		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量 (ℓ)	1.1		
	始動方式	リコイル (イスタート)		
走行部	車輪	φ320 ゴムラグ車輪		
	軸距	453.493		
	主クラッチ形式	ベルトテンション		
	操行装置	デフ (ロック付)		
	変速段数 (段)	前進2段・後進1段		
	走行速度 (km/時)	前進	0.97・4.14	
	(エンジン定格回転速度時)	後進	0.97	
	車輪の形状・寸法 (mm)	丸φ20		
ロータリー	駆動方式	センタードライブ		
	変速段数 (段)	正転1		
	耕幅 (mm)	500		
	爪形状	ナタ爪 (左右各5本)		
型式検査合格番号	-			
安全鑑定番号	-			

■仕様内容


	メーカー希望小売価格 (税込)	はねあげヒッチTB・FP	UFOLレベラーFP
FP35	144,900円	-	-
H	150,150円	○	-
HL	155,400円	○	○

■FP35用アタッチメント



**はねあげヒッチTB・FP**  
(H, HL仕様に標準装備)  
コードNO:7A2320-90000 メーカー希望小売価格 ¥6,300 (税込)


●各種アタッチメントの取り付けに使用します。



**うね立て(内盛)**  
内盛整形器FP  
コードNO:7A2580-91000 メーカー希望小売価格 ¥15,540 (税込)

●1台で、丸うね・台形うねができます。


標準仕様には、はねあげヒッチTB・FPが必要です。



**うね立て(丸うね)**  
アポロ培土器MT  
コードNO:7S0024-60000 メーカー希望小売価格 ¥10,500 (税込)

●きれいな丸うねができます。  
300~600 (mm)


標準仕様には、はねあげヒッチTB・FPが必要です。



**ミニアポロ培土器MT**  
コードNO:7S0024-67000 メーカー希望小売価格 ¥10,185 (税込)

●きれいな丸うねができます。  
380~650 (mm)


標準仕様には、はねあげヒッチTB・FPが必要です。



**ニューイエロー培土器**  
コードNO:7S0023-32000 メーカー希望小売価格 ¥11,655 (税込)

●きれいな丸うねができます。  
300~700 (mm)


標準仕様には、はねあげヒッチTB・FPが必要です。



**うね立て(台形うね)**  
プラ溝浚器B-MT  
コードNO:7S0024-50000 メーカー希望小売価格 ¥12,600 (税込)

●きれいな台形うねができます。  
680~760 (mm)


標準仕様には、はねあげヒッチTB・FPが必要です。



**均平・ならし**  
UFOLレベラーFP (HL仕様に標準装備)  
コードNO:7A2580-90010 メーカー希望小売価格 ¥9,450 (税込)

●作業幅600mm  
●絆うんあとをさらにきれいに仕上げます。

標準仕様には、はねあげヒッチTB・FPが必要です。




**除草**  
スパイラルロータFP  
コードNO:7S0035-32001 メーカー希望小売価格 ¥19,950 (税込)

●作業幅500mm  
●短い草を土ごと削り取ります。

- このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- 販売価格は各販売店が独自に定めております。詳しくは各販売店にお問い合わせください。

⚠️ **安全に関するご注意**

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。



ホームページ <http://www.yanmar.co.jp>

**R100** 古紙配合率100%再生紙を使用しています。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

2005年2月作成 © 000-11232030 0408①