

YANMAR

ヤンマー-歩行型トラクター-

PSCシリーズ
2PS~6.2PS

1輪管理機



2輪仕様
PSC40W



PSC60

機能いっぱい小さな1輪、使い勝手がとてもいい。

低重心で安定作業

ロータンク & OHVエンジン

傾斜形シリンダで背が低いエンジンに加え、燃料タンクを下部に配置して、低重心とコンパクト化を実現。安定感のある1輪作業がおこなえます。低燃費&高出力のOHVエンジンは中・低速トルクにすぐれ、低振動・低騒音で快適に作業できます。

軽く引いても
ケッチンがない
フィンガースタートだから
始動もスムーズです。



強いけん引力で 作業が軽快。

ハイグリップ・ゴムラグ車輪

独特のラグ形状でけん引力と直進性にすぐれ、負荷のかかる作業はもちろん、ブリッジでの積降ろしや路上走行もスムーズです。

多彩な作業ができる

正逆転ロータリー

より遠くへ土を飛ばしたいというご要望にお応えして、正逆転ロータリーを搭載。ワンタッチでロータリーカバーのスイング&幅調節ができ、ロータリー側板は作業しながら土の飛びが調節できます。耕幅調節や正逆転の切替えもカンタン、中耕作業も安定よくおこなえます。PSC40,60,70はロータリーカバーの前後スライドが、ワンタッチでOK。溝掘りはカバーを前にして土の前飛びを抑え、中耕作業時は後ろにして土の飛散が調節できます。



ロータリーカバー「後ろ」



ロータリーカバー「前」

ワンタッチ変速で 安定性がアップ

ハンドル手元副変速 PSC40,60,70

F4・R2の多段変速。重作業の低速から移動の高速まで、作業にピッタリの速度が選べます。副変速はハンドルから手を離すことなく手元で操作でき、機動性・安定性が向上しました。



親指1本で操作できる

新ゆびクラッチ

ハンドルを握ったまま親指1本で主クラッチが入切りでき、半クラッチを使えば作業がなめらかに開始できます。



- 石のかみ込みによるミッションの破損を防ぐ
「トルクリミッタ付ミッション」
(PSC40,60,70)



- 手元レバーでスタンドが出せる
「UFOスタンド」



車体を右に傾けると右スタンド、
左に傾けると左スタンドが
立てられます。

- 変速ケース交換は不要、レバー1本で変速できる
「内装式ロータリー変速機構」
- エンジンが傾いてもエンストの心配がない
「フィードポンプ式燃料強制給油方式」
- きれいな空気が吸入できる
「ロングキャップ付オイルバス式エアクリーナ」
- リコイルへの土の侵入を防ぐ「防塵カバー」
- 燃料がワンタッチで抜ける「オートドレン」
- ハンドル上下はワンタッチ
- 作業に合わせてハンドルターンもできます。(PSC40・60・70)
- 着脱できる「正逆ロータリー」(PSC40・60・70)
- 転倒時にリコイルやエアクリーナを守る
「強カプロテクタ」
- 次のうねへの移動時など握っている間ロータリーだけが止まる「手元ロータリークラッチ」 (PSC40,60,70)

小まわり
1輪

野菜づくり
に
ダンゼン有利。

使いやすい
シンプルタイプ
PSC3
3馬力



バック付の
スタンダードタイプ
PSC4B
4馬力



機能が輝く個性派バージョン。

スペシャル仕様

クロスセンター仕様

耕うんケースの下で掘土爪が交差するため残耕がなくなり、1輪でも走行しやすく、2回目以降の後作業もラクラク。中耕、掘土作業も溝の土を残さずキレイに仕上がりが、土の飛びがよくハウスのベッドづくりや土かけ作業にピッタリです。

**PSC40X
PSC60X
PSC70X**



クロスセンター掘土仕様

掘土爪が耕うんケースの下で交差し、溝の底に土が残らずきれいな掘土作業ができます。(溝幅20cm)


PSC7X.M2



2輪仕様

狭いうね間走行が安定し、けん引力がアップ。

**PSC40W
PSC70W**



クローラ仕様

砂地などの柔らかいほ場や雨あがりのぬかるんだほ場でも力強いけん引力を発揮します。また、クローラの接地面積が広いのでダッシュしにくく、安定感があふりふつきにくくなっています。

PSC70C



ロータリーPTO付仕様

バタバタ整形機などのロータリー作業機が装着できます。

●バタバタ整形機は別売り

**PSC40PR
PSC60PR**



セルリコ仕様

ハンドルを握ったまま手元ボタンを押すだけで、エンジンが始動。狭いうね間も軽快に作業できます。

**PSC3S
PSC4BS
PSC40S
PSC60S**



幅可変仕様

作物が大きく育つうね間作業がしづらくなれば、ワンタッチでハンドル幅が狭くできます。

**PSC3V
PSC4BV
PSC40V
PSC60V**



土入れ掘土仕様

専用ロータリーカバーとスクイ方式のカルチ爪輪で、土を細かく砕き、きれいな掘土作業がおこなえます。麦の土入れをはじめ、あらゆる掘土作業に使えます。

PSC70.RUX20



使いごたえある
機能充実タイプ

PSC40
4馬力



パワーたっぷり
高機能の本格派

PSC60
5.8馬力



ビッグパワー
エンジン搭載

PSC70
6.2馬力



PSC70C
クローラ仕様

■主要諸元

区分	PSC3		PSC4B		PSC40				PSC60	
	PSC3	PSC3S	PSC4B	PSC4BS	PSC40	PSC40S	PSC40W	PSC40X	PSC60	
機体寸法	全長 (mm) 1380		全幅 (mm) 620		全高 (mm) 900				900	
機体質量 (重量)	48	49	52	53	60	61	65	62.5	62	
型式名	GA90SKIS	GA90SZKIS	GA120SKIS	GA120SZKIS	GA120SKISA	GA120SZKISA	GA120SKR	GA120SKISA	GA160SKIS	G
種類	空冷4									
エンジン	総排気量 (ℓ) 0.088[88]		0.113[113]		0.113[113]				0	
出力/回転速度 (ℓ/ccl)	1.6[2.2]/1800		2.1[2.9]/1800		2.2[3.0]/1800				2.5	
最大出力 (kW PSI/rmp)	2.0[3.0]		2.9[4.0]		2.9[4.0]					
使用燃料 (kW PSI)	自動車用無鉛ガソリン									
燃料タンク容量	1.8				2.2		2.3		2.2	
始動方式 (ℓ)	リコイル	セルリコ	リコイル	セルリコ	リコイル	セルリコ	リコイル		リコイル	
車輪	ゴムラグ車輪・外径330mm						ゴムラグ車輪・外径330mm		ゴムラグ車輪・外径330mm	
主クラッチ形式										
換向クラッチ形式										
ブレーキ形式										
変速段数 (段)	前進2		前進2・後進1		前進4・後進2 (副変速付)				前進4・後進2	
走行速度 (km/h)	前進 1.86~3.82		1.86~3.78		1.41~4.38		1.1~3.4		1.41~4.38	
<エンジン定格回転速度時>	後進 -		1.41		1.41~1.77		1.1~1.37		1.41~1.77	
車輪の形状・寸法 (段)										
駆動方式	センタードライブ						クロスセンター		センタードライブ	
変速段数 (段)	正転・逆転 各1									
耕幅 (mm)	190・290・350 (スライド爪輪)						300		190・290・350 (スライド爪輪)	
ロータリーカバー	ワンタッチスイング・カバー幅調節				ワンタッチスイング・カバー幅調節・前後スライド				ワンタッチスイング	
安全鑑定番号	18063		18064		18065				18066	

野菜づくりのいろいろな作業が、キレイに仕上げられます。

作業機の組合わせ例

ナブラ培土作業



●ナブラ培土器(マーカ付き)
コードNO:7S0022-96002

ニンジン覆土作業



●ハネロータ22形-25
コードNO:7S0031-81001
●排土板150-300BW
コードNO:7S0055-72001

中耕・除草・培土作業

両側りロータはうね「のり面」を浅く中耕するため、根を傷めません。



●PSC両側りロータ
コードNO:7S0011-90000
●アポロ培土S
コードNO:7S0024-61000


ネギ作業

ネギ掘土



●爪軸190STH
コードNO:7S0030-57001
●Wスパイク車輪C-330
コードNO:7S0008-04000
●PSC畦前板
コードNO:7S0070-81000
●PSC排土板150-300BW
コードNO:7S0055-72001

うね立て作業

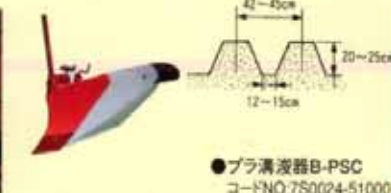

●プラ溝液器B-PSC
コードNO:7S0024-51000

ネギ植付け溝掘り



●ネギロータT-25
コードNO:7S0031-90000
●PSC砂地用車輪FR
コードNO:7S0002-17000
●PSCネギ溝整形器
コードNO:7S0023-85000

高うねづくり作業

うねを立てると同時にうねの側面をたたき、締まりのよい高うねをつくります。



PSC60PR
●バタバタ整形機PSC(ロータ付)
コードNO:7S0167-00410
●Wスパイク車輪
コードNO:7S0000-70000

ネギ掘取り

掘取爪がネギの根の下にきて、ネギを傷めずに掘取ります。



●Wスパイク車輪C-330を併用すると、より安定した作業ができます。

●ネギ掘取機
NH250-PSC
コードNO:
7S0123-00130
●PSCネギ掘取機
コードNO:
7S0123-00140

写真はNH250-PSC装着

揚土作業



●畦盛ロータ400Asy
コードNO:7S0020-93000
●Wスパイク車輪C-330
コードNO:7S0008-04000
●排土板2輪(調節式)
コードNO:7S0055-76000
●PSCフロントカバーB
コードNO:7S0070-83000

平うね同時マルチ作業













































●平畦整形板PSC
コードNO:7S0023-18000
●平畦マルチPSC
コードNO:7S0060-60000

PSC60		PSC70				PSC7X	
PSC60S	PSC60X	PSC70	PSC70W	PSC70X	PSC70C	PSC7X.M2	
1450			1450			1410	
620			620			625	
	990		990			980	
63	64	64	68	65	78	68	
160SZKIS	GA160SKIS	GA180KRA	GA180SKR	GA180SKRA		GA180SKDIS	
サイクル傾斜形ガソリン(OHV)							
154[154]			0.174[174]			0.174[174]	
4.0[1800]			3.3[4.5]/1800			3.3[4.5]/1800	
4.3[5.8]			4.6[6.2]			4.6[6.2]	
自動車用無鉛ガソリン							
2.2		2.2	2.3		2.2	2.3	
セルリコ	リコイル		リコイル			リコイル	
車輪・外径330mm		ゴムラグ車輪・外径330mm		ゴムラグ車輪・外径320mm・2輪	ゴムラグ車輪・外径330mm	クローラ(幅110mm)	ゴムラグ車輪・外径330mm
トーション(ゆびクラッチ)		ベルトテンション(ゆびクラッチ)					

2速2(副変速付)		前進4・後進2(副変速付)				前進2・後進1	
41~4.38		1.41~4.38	1.1~3.4	1.41~4.38	1.22~3.82	1.4~3.5	
41~1.77		1.41~1.77	1.1~1.37	1.41~1.77	1.22~1.55	1.4	
φ20							
	クロスセンター	センタードライブ		クロスセンター	センタードライブ	クロスセンター	
正転・逆転 各2							
爪軸	300	190・290・350(スライド爪軸)		300	190・290・350(スライド爪軸)	150・200	
カバー調節・前後スライド		ワンタッチスイング・カバー調節・前後スライド				ワンタッチスイング・前後固定式	

作物・ほ場・作業に合わせて選べる 多彩なアタッチメント ●別売り

このほかにも豊富な作業機を取りそろえています。
くわしくはお近くの特约店にお問い合わせください。

<p>車軸</p> <p>タイヤ車軸S ●コードNO.750000-72000 ・軟弱地でお使いください。</p> 	<p>WSバイク車軸 ●コードNO.750000-70000 ・けん引力が不足するときに お使いください。</p> 	<p>WSバイク車軸F(4310) ●コードNO.750001-40000 WSバイク車軸C-33 ●コードNO.750000-04000 ・平坦シグ法の草率集。 ・平坦シグ法でお使いください。</p> 	<p>PSC砂地用車軸FR ●コードNO.750002-17000 ・水干作業に。</p> 	<p>掘土用ロータ</p> <p>専設ロータ120AS(溝幅120mm) ●コードNO.750010-68001 専設ロータ120-4(溝幅120mm) ●コードNO.750010-86001 ・水干の掘土用ロータ 専設ロータ150ASY(溝幅150mm) ●コードNO.750030-51000 専設ロータ170ASY(溝幅170mm) ●コードNO.750031-39000 専設ロータ300ASY(溝幅300mm) ●コードNO.750030-54000 専設ロータ400ASY(溝幅400mm) ●コードNO.750020-93000</p>	<p>●軽設ロータと併用 片寄ロータ150ASY(溝幅150mm) ●コードNO.750030-56000 片寄ロータ300ASY(溝幅300mm) ●コードNO.750030-55000 片寄ロータ400ASY(溝幅400mm) ●コードNO.750020-92001 ・ニンジン・ショウガ・コンニャク などの土掛けに。</p> 	<p>爪輪190STH(溝幅190mm) ●コードNO.750030-57001 爪輪250STH(溝幅250mm) ●コードNO.750030-32001 ・バノコ・ネギ・モネに。</p> <p>●爪輪STHと併用 爪輪190STH片寄(溝幅190mm) ●コードNO.750030-58001 爪輪250STH片寄(溝幅250mm) ●コードNO.750030-35001</p> 
<p>モノロータ150-25(溝幅150mm) ●コードNO.750031-70000 モノロータ200-25(溝幅200mm) ●コードNO.750031-74000 モノロータ300-25(溝幅300mm) ●コードNO.750031-78000 モノロータ150D-25(溝幅150mm)SCA耕土板付 ●コードNO.750031-71000 モノロータ200D-25(溝幅200mm)SCA耕土板付 ●コードNO.750031-75000 モノロータ300D-25(溝幅300mm)SCA耕土板付 ●コードNO.750031-79000</p>	<p>●モノロータと併用 モノロータ200L-25(片寄せ、モノロータ200、モノロータ200Dと併用) ●コードNO.750031-77000 モノロータ300L-25(片寄せ、モノロータ300、モノロータ300Dと併用) ●コードNO.750031-80000</p>	<p>モノロータ150A-25 (溝幅150mm、ロータ径可変 250mm、350mm) ●コードNO.750031-72000 モノロータ150AD-25 (溝幅150mm、ロータ径可変 126mm、350mm、SCA耕土板付) ●コードNO.750031-73000</p>	<p>掘土爪輪250-300 ●コードNO.750031-36000 片掘土250-300 ●コードNO.750031-37000</p> <p>●掘土爪輪と併用 掘土爪輪190-V33 ●コードNO.750031-92000 掘土爪輪250-V33 ●コードNO.750031-93000</p> 	<p>スーパー掘土ロータST ●コードNO.750031-29001</p> 	<p>ハネアゲロータ150ST(溝幅150mm) ●コードNO.750021-18000 ハネアゲロータ300ST(溝幅300mm) ●コードNO.750021-40001</p> <p>●ハネアゲロータと併用 ハネアゲロータST片寄 ●コードNO.750021-05001 ・うね立て時の片寄せに。 ハネアゲロータST(スライド) ●コードNO.750021-53000 ハネアゲロータST(スライド) ●コードNO.750021-67001</p> 	<p>●ハウス作物、イチゴ キュウリ・トマト メロンなどの掘土 作業に。</p>
<p>ハネロータ22型-25(溝幅240mm) ●コードNO.750031-81000 ハネロータ23型-25(溝幅165mm) ●コードNO.750031-82000 ハネロータ27型-25(溝幅270mm) ●コードNO.750031-83000 ハネロータ22型D-25(溝幅240mm)SCA耕土板付 ●コードNO.750031-85000 ハネロータ23型D-25(溝幅165mm)SCA耕土板付 ●コードNO.750031-87000 ハネロータ27型D-25(溝幅270mm)SCA耕土板付 ●コードNO.750031-86000</p>	<p>●ハネロータと併用 ハネロータ7型L-25 (片寄せ、ハネロータ7型-25と併用) ●コードNO.750031-84000 ハネロータ22型L-25 (片寄せ、ハネロータ22型-25と併用) ●コードNO.750031-86000</p> 	<p>ネギロータF-25 (フレンジタイプ) ●コードNO.750031-89000 ネギロータT-25 (輪タイプ) ●コードNO.750031-90000 ・水干掘土に。</p>	<p>中耕用ロータ</p> <p>正設マジック爪9300N ●コードNO.750030-48000 ・正転で中耕作業。 そのままだ転で掘 土作業ができます。</p> <p>花形ロータ2溝S ●コードNO.750010-50002 ・爪の向きを変えるだけで 耕幅が調節できます。</p> 	<p>ドラムロータ420仕様 ●コードNO.750010-69000 ・延長なしで耕幅を狭くして 使用することもできます。</p> 	<p>深耕爪ASY ●コードNO.750010-67001 ・作業の深耕作業に。</p> 	
<p>スライド爪輪ST ●コードNO.750010-55001 ・標準仕様 延長中耕爪500セット ●コードNO.750010-89000 ・スライド爪輪の耕幅を広げたいときに。 爪輪パイプST253 ●コードNO.750070-29000 爪輪パイプST338 ●コードNO.750011-40000 ・延長用爪輪パイプです。 ・正逆転の切替、耕幅調節は ピンの付け替えだけでOK。</p> 	<p>斜め爪輪PST-ASY ●コードNO.750011-59000 PSC兼用ロータ ●コードNO.750011-90000</p> 	<p>スパイラルロータS ●コードNO.750035-13000 (輪・ロータリ用) ・果樹園の中耕・除草に。</p> 	<p>培土板</p> <p>SS溝造器STR35 ●コードNO.750022-33000 ステンレス溝造器STR35 ●コードNO.750022-34000</p> 	<p>クイン培土器RD ●コードNO.750022-27001</p> 	<p>アゴロ培土器S ●コードNO.750024-61000 ・土の付着が少なく、軽量無動力の 培土器です。</p> 	
<p>プラ溝造器B-PSC ●コードNO.750024-51000 ・うね立て、運搬に。</p> 	<p>MM培土器BS ●コードNO.750020-83001 ・うね立て、掘土に。</p> 	<p>Y形培土5N ●コードNO.750021-04002 ・うね立て、掘土に。</p> 	<p>外設整形器PSC ●コードNO.750021-06002 ・イチゴ・キュウリなどの土寄せ、 そまのうね立て・掘土に。</p> 	<p>培土器KB ●コードNO.750021-49001 ・コンニャクの作業、掘土に。</p> 	<p>PSC非溝造器 ●コードNO.750023-85000</p> 	
<p>培土器S仕様 ●コードNO.750055-19001 ST培土板2輪 ●コードNO.7A1875-76000 ・ハウス・畑地の溝造に。 培土板2輪(調節式) ●コードNO.750055-78000 ・尾輪の高さがワンタッチで 調節できます。</p> 	<p>PSC培土板150-300 ●コードNO.750055-71001</p> 	<p>PSC培土板150-300BW ●コードNO.750055-72001</p> 	<p>SCAキャベツ寄せ自在板B ●コードNO.750015-12002 ・水干の掘土に。</p> 	<p>調節式双尾輪PST ●コードNO.750055-46000 尾輪S ●コードNO.750055-16000 尾輪LS ●コードNO.750055-18000 ・お持ちの足が大きいときは 両方に使用します。 双尾輪STH ●コードNO.750055-21002 ・本機の安定性をよくするため 使用します。</p> 	<p>その他</p> <p>PSC台形小形整形器 ●コードNO.750023-19000 PSC輪立セット ●コードNO.750023-17000 (PSC台形小形整形器+ロータのセット)</p> 	
<p>PSC耕前板 ●コードNO.750070-81000 ・水干掘土に。</p> 	<p>ユニバーサルヒッチ5T ●コードNO.750070-32000 ヒッチピンST仕様 ●コードNO.750070-28000 ・ロータ以外での掘土作業に。</p> 	<p>2輪セットPSC ●コードNO.750001-86000 ・2輪に全方向安定します (PSC40→70に適合)</p> 	<p>PSCフロントカバーB ●コードNO.750070-83000 ・掘土作業に。</p> 	<p>タマキコンベイトS3302EY (2巻) (草専用ベルト用) ●コードNO.750108-22000 タマキコンベイトMTS12LHST (1巻) (大豆・スイートコーン用) ●コードNO.750118-20000 ・作業機種→掘土機→鎮圧機 1行程でできます。</p> 	<p>PSCヤシヒッチ ●コードNO.750070-84000</p> 	<p>マルチハイダーK ●コードNO.750060-41002 ・ピエールの幅を 高く持ち上げ、 硬質まで大土寄せ ができます。</p> 

●印は写真掲載商品です。

●このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ……

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。